


Modello: IL-RSS-IRDB2.6lite-RE

SPECIFICHE	
Risoluzione grafica pannello – pixel	192 (H) x 192 (V)
Interasse fisico - pitch	2,60mm
Configurazione LED	3 IN 1 SMD 1515 black LED Copper Wire
Densità pixel	147.456pixel/m2
Driver IC / Driving Scan	SUM2035 1/24 Scan
Risoluzione modulo LED	96x96pixel
Dimensione modulo LED	250x250mm
Manutenzione	Frontale con modulo LED magnetico
SPECIFICHE MECCANICHE	
Dimensioni pannello	500x500x76mm
Peso pannello	8,8Kg
Peso Truss Bar singola	4Kg
Max rigging	18 pannelli
SPECIFICHE OTTICHE	
Luminosità	1.000nit
Angolo di visione	160°/160°
Distanza di visione	2,6m
SPECIFICHE ELETTRICHE	
Alimentazione	AC100-240V 50/60Hz
Assorbimento massimo	150W/pannello
Assorbimento medio	50W/pannello
Connessione alimentazione	Neutrik PowerCon
Connessione dati	Neutrik EtherCON Cat5
SISTEMA DI CONTROLLO	
Sistema di controllo	Novastar A8s
Interfaccia di controllo	DVI
Freq. di aggiornamento refresh	≤3.840Hz (configurabile)
Sorgente ingresso video	S-Video, VGA, DVI, HDMI, SDI
SPECIFICHE AMBIENTALI	
Temperatura d'esercizio	-10°C÷ +45°C
Durata LED	100.000 Ore
Protezione	IP30
CERTIFICAZIONI	
CE, ETL, FCC, RoHS	



Retro pannello


Truss Bar singola 500mm



1. Pin di posizionamento per facile accoppiamento dei pannelli.
2. Blocco rapido verticale con il pannello superiore.
3. Blocco protezione laterale: rilascio/blocco della protezione laterale.
4. Maniglie: per una facile presa del pannello.
5. Box di controllo: sistema di controllo e alimentatore integrato.
6. Blocco rapido orizzontale con il pannello laterale sinistro/destro.
7. Alimentazione in ingresso.
8. Ricettacolo per utilizzo in configurazione Stacking.
9. Presa di rilancio di alimentazione.
10. Pulsante test: per la diagnostica del pannello attraverso sequenze di test interne.
11. Adattatore angolare: per regolare l'angolo laterale in configurazioni di pareti LED curve.







Stacking System: quotazioni su richiesta in base alle dimensioni dello schermo

Nome	Modello
DB-Docking Lock	
DB-1xFooter-500mm	

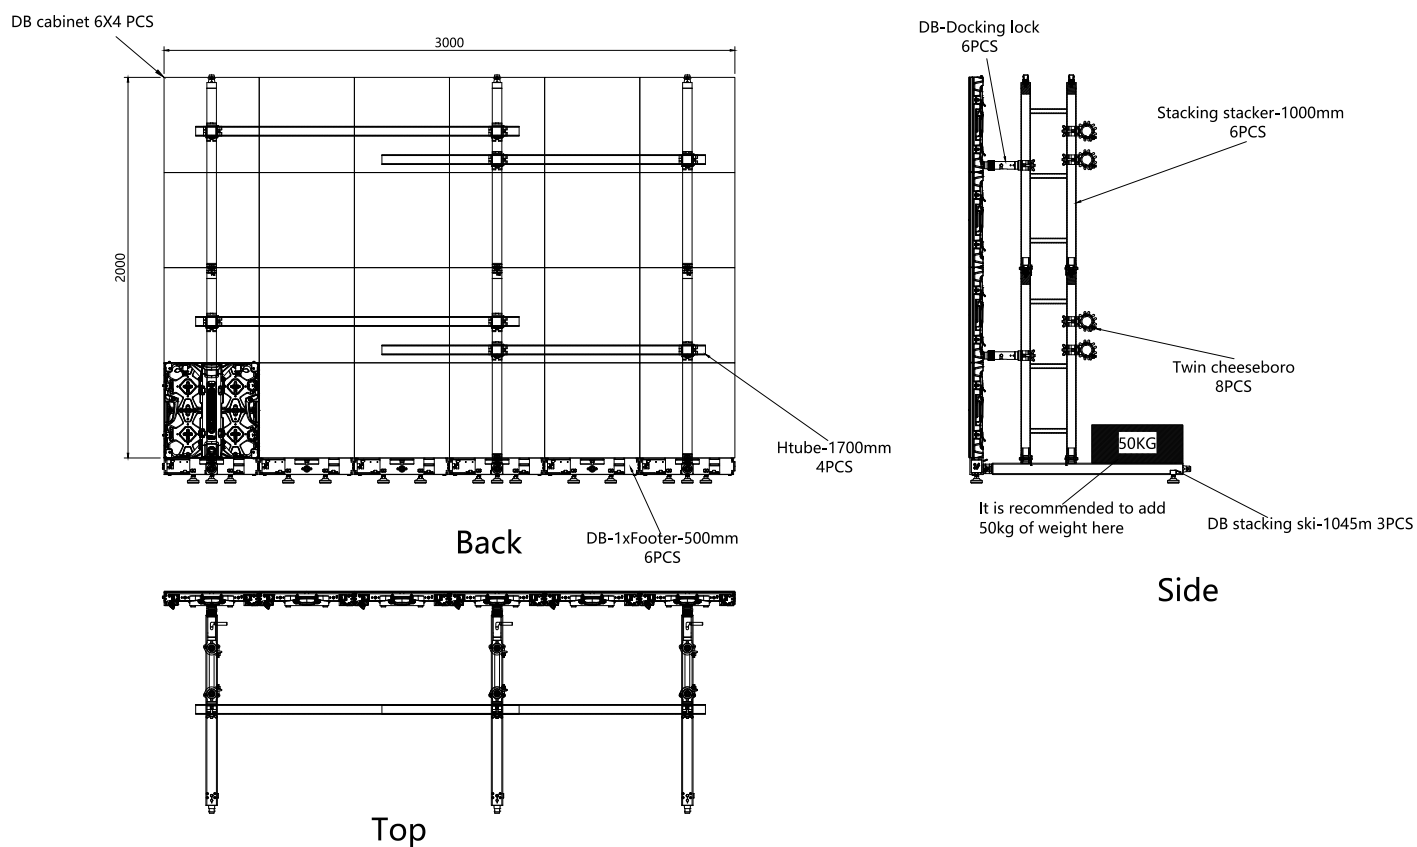

Accessori

Truss Bar singola 500mm

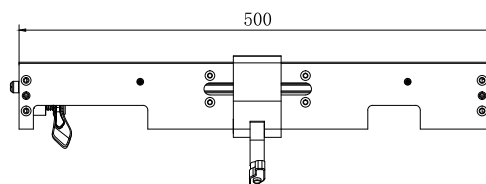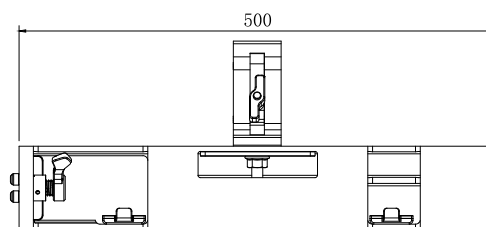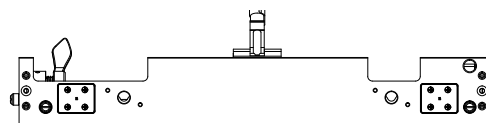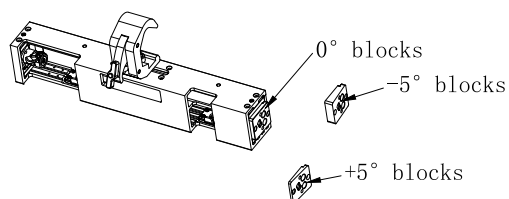

Controller

MCTRL660 PRO


- Configurazione dello schermo LED senza PC
- Luminosità e colore regolabili da Jog Wheel
- Capacità pixel pari al formato Full HD
- Bassa latenza
- Dimensioni 1U 482,6 x 50,7 x 349 mm
- 6 porte LED Ethernet GigaBit / 2 porte ottiche 10G

Cavi di alimentazione e dati

- Alimentazione: Neutrik PowerCon
- Dati: Neutrik EtherCON Cat5



Flight Case per cabinet da 500x500mm con capienza per 10 unità.



Foam Shell